

C70 Excellence

ALU

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K à bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 37 dB

AEV A*4 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITION DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base

				
RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse	RAL 7016 Gris anthracite Grانيت	RAL 7035 Gris clair Grانيت	RAL 8019 Brun gris Grانيت	RAL 9005 Noir foncé Grانيت

DEKOLAK Préférentiels

				
RAL 1013 Blanc perlé Grانيت	RAL 1015 Ivoire clair Grانيت	RAL 3004 Rouge pourpre Grانيت	RAL 3005 Rouge vin Grانيت	RAL 5003 Bleu saphir Grانيت
				
RAL 5014 Bleu pigeon Grانيت	RAL 6005 Vert mousse Grانيت	RAL 6021 Vert pâle Grانيت	RAL 7012 Gris basalte Grانيت	RAL 7039 Gris quartz Grانيت
				
RAL 8011 Brun noisette Grانيت	RAL 9007 Gris Aluminium Grانيت	Futura 2100 Noir sablé	Futura 2900 Gris sablé	

DEKOLAK Classique

Ton bois

Tous RAL

			
Anodisé nature	Anodisé Champagne	Chêne doré	Tous RAL

Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base **70 mm à rupture de pont thermique**
- **Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- **Triple barrière de joint**, joint brosse noir périphérique et joint glissant dans le bouclier thermique vertical
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et **intercalaire à bord chaud** de série



FIABILITÉ DURABILITÉ

- **Poignée ergonomique AKTIV** sur vantail principal et coquille de manœuvre sur vantail secondaire
- **Rail polyamide** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure **3 points** de série avec crochets de sécurité



Poignée encastrée

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant en 2, 3, 4 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- **Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- **Multiple coloris au choix** pour répondre à toutes les demandes

 Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

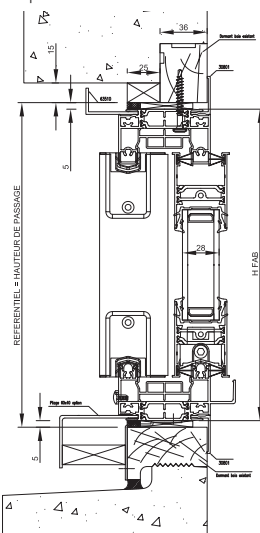


Dormant standard
avec couvre-joint

Pose en feuillure

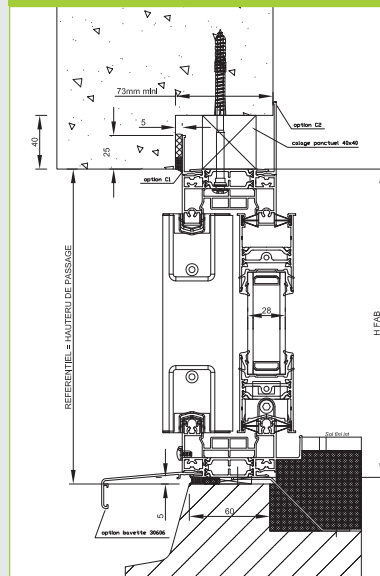


Dormant de 70 mm

Pose en tunnel

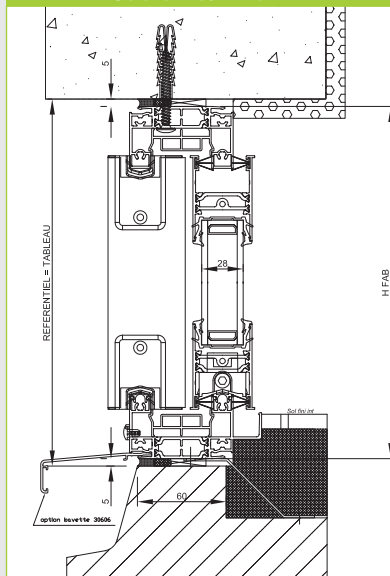


Dormant de 70 mm

Pose en applique avec isolation intérieure

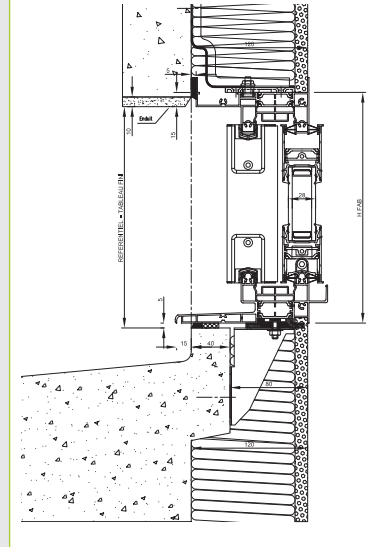

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

RENFORT CARRÉ

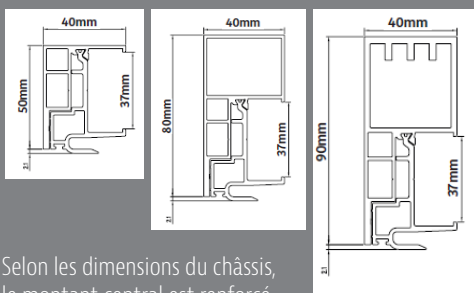

Selon les dimensions du châssis,
le montant central est renforcé.

OPTIONS


VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés

POIGNÉE :


- Poignée AKTIV noire en option
- Poignée KORT

La poignée est disponible en
blanc ou finition Titane selon
la couleur du châssis.



Poignée KORT

> Types d'ouvertures



1 vantail 1 rail 2 vantaux 2 rails



2 vantaux 1 rail



4 vantaux 2 rails

Vous avez la possibilité d'associer
la gamme C70 Excellence avec nos gammes,
de menuiseries à frappe et portes d'entrée

AT PARTNER
MENUISERIES **FIA**
Fenêtres | Portes

www.menuiseries-fia.fr

FIA 270 rue des Hauts de France
12230 LA CAVALERIE
info@menuiseries-fia.fr