

OC70 Excellence

ALU

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 31 à 35 dB

AEV A*4 - E*7A - V*A3

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis Alu blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base

RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse	RAL 7016 Gris anthracite Grانيتé	RAL 7035 Gris clair Grانيتé	RAL 8019 Brun gris Grانيتé	RAL 9005 Noir foncé

DEKOLAK Préférentiels

RAL 1013 Blanc perlé Grانيتé	RAL 1015 Ivoire clair Grانيتé	RAL 3004 Rouge pourpre Grانيتé	RAL 3005 Rouge vin Grانيتé	RAL 5003 Bleu saphir Grانيتé
RAL 5014 Bleu pigeon Grانيتé	RAL 6005 Vert mousse Grانيتé	RAL 6021 Vert pâle Grانيتé	RAL 7012 Gris basalte Grانيتé	RAL 7039 Gris quartz Grانيتé
RAL 8011 Brun noisette Grانيتé	RAL 9007 Gris Aluminium Grانيتé	Futura 2100 Noir sablé	Futura 2900 Gris sablé	

DEKOLAK Classique

Anodisé nature	Anodisé Champagne	Ton bois Chêne dore	Tous RAL

PETITS BOIS

Incorporés

Blanc 10 mm 26 mm	Gris anthracite 10 mm 26 mm	Inox 10 mm 26 mm	Laiton 10 mm 26 mm	Tous RAL 26 mm

ACCESSOIRES



Poignée blanche Sécustik® de série
(inox ou noir en option)



Ferrage symétrique
de série

Fiche d'angle **blanche**
pour menuiserie blanche

Fiche d'angle **titane**
pour menuiserie de couleur

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- **Dormant de 70 mm** avec rupture de pont thermique
- **Ouvrant caché avec bouclier thermique** comprenant un vitrage 28 mm gaz argon et intercalaire bord chaud thermique renforcé de série
- **Triple joints** sur l'ouvrant et le dormant pour une étanchéité optimale : **A*4 - E*7A - V*A3**
- **Vitrage de 26 à 35 mm.** Triple vitrage en option

FIABILITÉ DURABILITÉ

- **Galets champignons auto-rotatifs et gâches métalliques** pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- Verrouillage périmétral avec **8 points de condamnation*** en oscillo-battant
- **Compatible à 100%** aux tests d'infiltrométrie avec une **performance à l'air A*4**
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Fenêtre aluminium à **ouvrant caché**
- **Battement central de 91 mm**
- **Ferrage symétrique** de série



* Pour une dimension de 1250 * 1200 mm

Téléchargez sur www.menuiseries-fia.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option montant élargi pour porte fenêtre à clef.
Disponible en 1 et 2 vantaux.

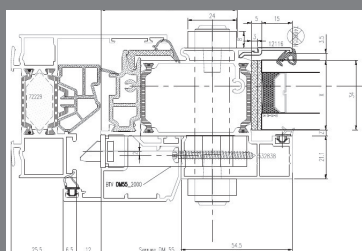

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique jusqu'à $U_w 1,3$, $U_g = 0,9$


Isolation acoustique jusqu'à 35 dB R_{at} avec vitrage 44,2 ac (16) 10.

Sécurité (chute de personne, vandalisme, effraction)

ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation
Existe en hygoréglable.
Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail, 2 vantaux, soufflet, châssis fixe et porte fenêtre 1 vantail et 2 vantaux.

LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.
Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.




www.menuiseries-fia.fr

FIA 270 rue des Hauts de France
12230 LA CAVALERIE
info@menuiseries-fia.fr

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

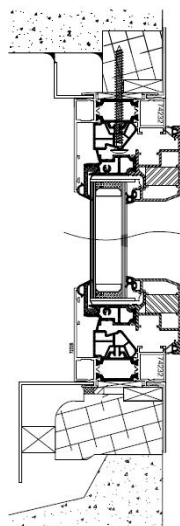


Ailette rénovation de 17 mm sur dormant rénovation (possibilité dormant standard avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

Pose en feuillure

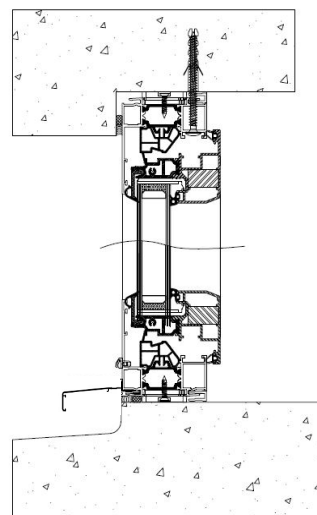

Dormant de 70 mm


Pose en tunnel

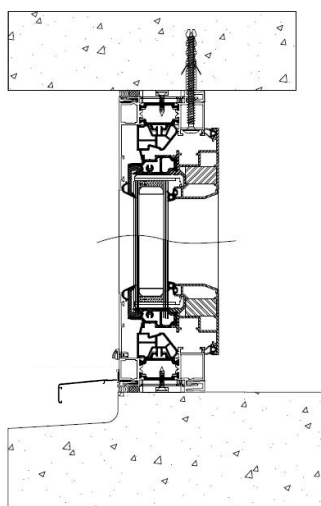

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

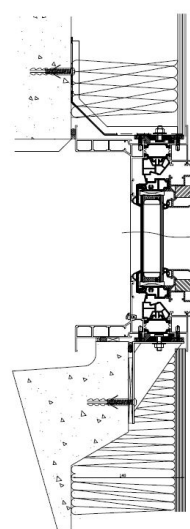

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme OC70 avec nos gammes C70 et P70.